



**G NATURE**  
 НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

## ТВЕРДОЕ МАСЛО

### 245 Hartöl

Натуральная краска из природных масел, смол и восков для всех типов деревянных поверхностей внутри помещения (стены, потолки, полы, лестницы, двери, мебель и другие детали интерьера).



## ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:  
В один слой 18 м<sup>2</sup>/л  
В два слоя 14 м<sup>2</sup>/л



Для быстрой окраски:  
Широкая кисть 75 мм




Для точных штрихов:  
Узкая кисть 40 мм



Для очистки кистей  
и валиков используйте:  
Растворитель  
GNature140

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой для напольных покрытий P120, для стен и потолков P150-180, для мебели P180-220.

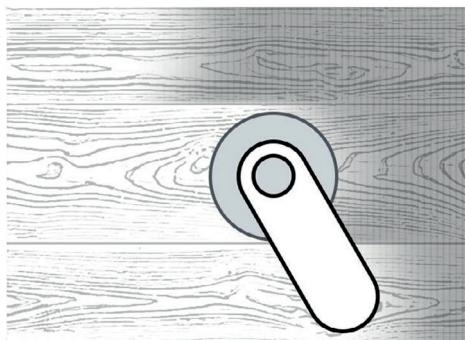

Производите шлифование вдоль волокон.  
Затем тщательно удалите пыль.

### ШАГ 1:

#### ЗАЩИТА ОТ ГРИБКОВ И СИНЕВЫ:

Перемешайте масло. Начинать окраску стен лучше с верхнего левого угла, двигаясь по направлению волокон древесины. Используйте кисть с мягким плотным ворсом. Наносите масло равномерным тонким слоем, не оставляя разводов и подтеков.

Для надежной защиты древесины и получения равномерного оттенка, производите окраску в два слоя.


### ШАГ 2:

#### ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 16–24 часов. Нанесите второй слой

масла таким же способом, как первый.

**Полезный совет:** Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, слегка подшлифуйте ее абразивной сеткой P500-600 перед нанесением второго слоя масла. Затем удалите пыль.

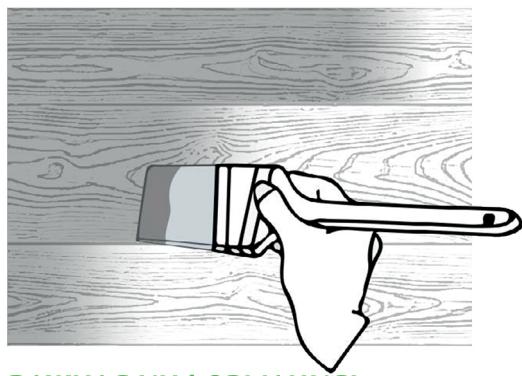

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 12–16 часов; окончательная прочность покрытия наступает через 7–10 дней.