

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ 225 Möbelöl

Натуральная краска из смеси природных масел, смол и восков без содержания растворителя для обработки деревянной мебели (столов, шкафов, комодов и т.п.) а также других деталей интерьера. Может применяться для первоначальной окраски и для обновления поверхности. Подходит для обработки хвойных и лиственных пород древесины. Не рекомендуется для окраски внутренних поверхностей шкафов и комодов – возможно длительное сохранение специфического запаха льняного масла. Для внутренних работ.



ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:
В один слой 50 м²/л
В два слоя 35 м²/л



Для точных штрихов:
Узкая кисть 50 мм




Для полировки
и удаления излишков:
Белый пэд или мягкая
ткань



Для очистки кистей
и валиков используйте:
Растворитель G.Nature 140

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой в несколько этапов от P120 до P220

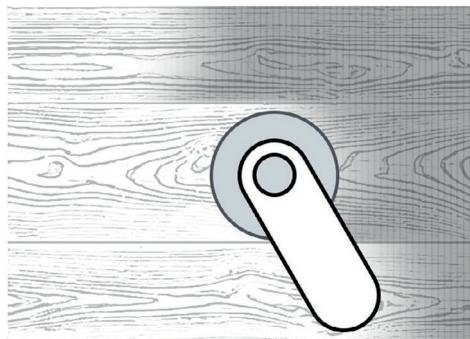

ШАГ 1:

ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Нанесите краску при помощи кисти, валика или ткани равномерным слоем с небольшим излишком, затем оставьте на 20-30 минут, чтобы продукт впитался в древесину. Через 20-30 мин (максимум 45 мин) разравняйте излишки масла и отполируйте поверхность белым пэдом или мягкой тканью. Не допускайте образования излишков масла на поверхности – весь продукт должен впитаться в древесину.

ШАГ 2:

ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:


Приступайте к повторной окраске через 16-24 часа. Нанесите второй слой масла таким же

способом, как первый.

Чтобы придать мебели дополнительный блеск и лоск, после высыхания отполируйте поверхность при помощи войлока или белого пэда.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим

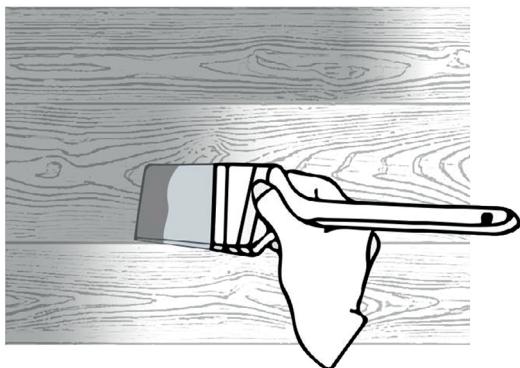

кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 16-24 часа. Окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на www.gnature.ru.

